



SCREWSEAL™

SCREW-ON WIRE CONNECTORS

스크류셀

- 재질
 - 와이어커넥터 : PP
 - 스프링 : Steel
 - 본드형 열수축튜브 : 폴리올레핀
- 색상 : 와이어 커넥터(회색/파랑/오렌지/노랑/빨강), 수축튜브(검정)
- 난연등급 : UL 94V-2(와이어 커넥터), VW-1(열수축튜브)
- 작업온도 : 105°C
- 사용전압 : 300Volt, ** 600Volt
- 열수축튜브 수축비율 : 4:1
- 환경유해물질 RoHS : 인증
- 여러가닥 전선을 한번에 연결가능
- 와이어 커넥터로 전선을 연결하고 본드형 열수축튜브의 내부 접착제에 의해 수분 및 이물질의 유입을 완벽히 차단하여 안전한 전선연결이 가능하다.

사양

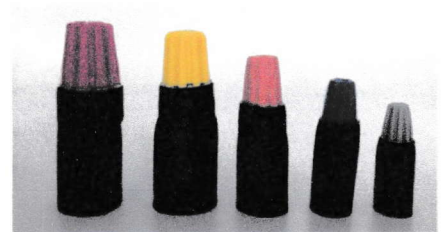

Part No.	Color	Dimension		Suitable		Temp Rating	Voltage
		ØD mm	L mm	AWG	mm²		
SS-1	Gray	9	30	22-18	0.5-0.75	105°C	300V
SS-2	Blue	10	36	22-14	0.5-2.5	105°C	300v
SS-3	Orange	12	42	22-14	0.5-2.5	105°C	600v
SS-4	Yellow	15	48	18-10	0.75-6	105°C	600v
SS-5	Red	17	50	22-10	0.75-6	105°C	600v

인천 연수구 송도미래로30 송도스마트밸리 D동 1010호

전화 : 032-816-2622 / 팩스 : 032-816-2625 / 이메일 : oriens_1@naver.com / 홈페이지 : www.solnector.com

Copyright(c) 2019 ORIENS KOREA CO., LTD.